

# AL14

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 14 T

GENERATION

**S**

+

GUSSTEILE: AUSGELEGT  
FÜR HOHE BELASTUNGEN

+

HOCHFESTER  
STAHL

+

INTEGRIERTE SICHERHEITS-  
SCHALTUNG ZUR  
VERHINDERUNG  
EINER FEHLBEDIENUNG

+

EIGENE HYDRAULIK-  
ZYLINDER-  
FERTIGUNG




### HAUPT- MERKMALE

- > **HAKEN MIT MECHANISCHER**  
oder pneumatischer Sicherung
- > **KNIEHEBEL VON MARREL**  
gleichbleibende optimale Kraftumsetzung,  
auch bei Unterflur Aufnahme
- > **KUGELSTRAHLBEHANDLUNG**  
und Lackierung vor Montage
- > **KUNDENANPASSUNG:**  
Lackfarbe nach Wunsch und großes  
Zubehörangebot
- > **OPTIMIERTE GERATEHÖHE**
- > **INTEGRIERTER ÖLDÄMPFER**  
zur Endlagendämpfung in den  
Hauptzylindern

**AMPLIROLL® HIGH**

# AL14

## TELESKOPHAKEN HUBKRAFT 14 T

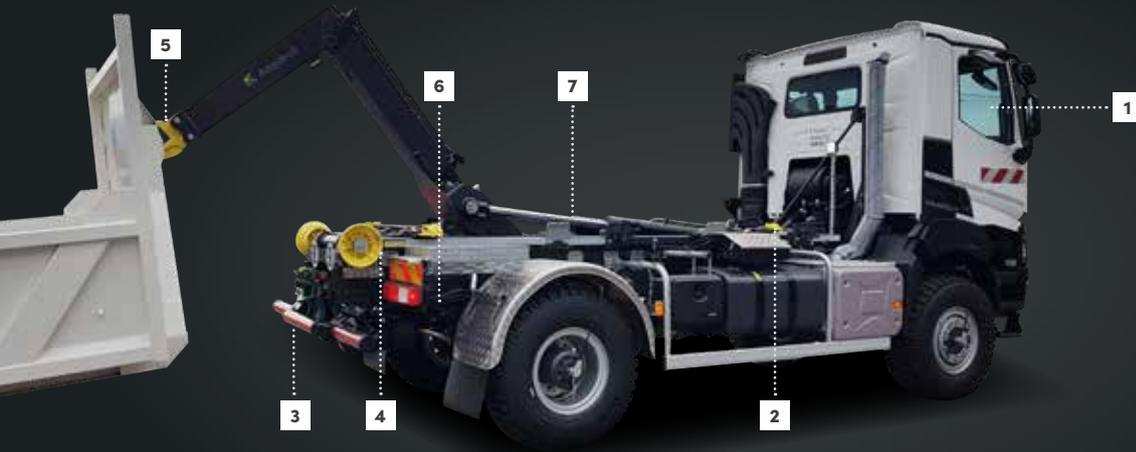

### OPTIONEN



1 Steuerungsarten:  
Pneumatisch,  
elektrisch oder  
Funkfernsteuerung



2 Hydraulische  
Zusatzverriegelung  
vorn



3 Unterschutz  
wahlweise  
mechanisch  
ausziehbar oder  
hydraulisch



4 Gerät vorbereitet  
für hydraulische  
Zusatzverbraucher,  
wie z.B.: Ladekran,  
Kippanhänger, etc



5 Haken mit  
mechanischer  
oder  
pneumatischer  
Sicherung



6 Wahlweise  
zusätzliche  
Heckabstützung



7 Befestigungsteile  
passend für  
die meisten  
Fahrgestelltypen

Andere Optionen für individuelle Konfiguration verfügbar

FICHEPRODUIT/AL14/042021/500DE — oh!studio (fr)

### TECHNISCHE DATEN

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T		S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52	S53
	Behälterlänge min. * (mm)	3 700	3 700	3 700	3 700	4 000	3 700	4 000	4 000	4 000	4 000	4 100	4 300	4 300	4 400
	Behälterlänge max. (mm)	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300	6 400
	Behälter starrem UFS (mm)	4 500	4 600	4 700	4 800	4 900	5 000	5 100	5 200	5 300	5 400	5 500	5 600	5 700	5 800
	Eigengewicht (kg)	1 650	1 650	1 675	1 675	1 700	1 700	1 725	1 750	1 750	1 750	1 750	1 950	1 950	1 950

Für Fahrgestelle zGG 15 bis 19 T		S54	S55	S56	S57	S58
	Behälterlänge min. * (mm)	4 600	4 600	4 600	4 600	4 600
	Behälterlänge max. (mm)	6 500	6 700	6 800	6 900	7 000
	Behälter starrem UFS (mm)	5 900	6 000	6 100	6 200	6 300
	Eigengewicht (kg)	2 075	2 090	2 095	2 095	2 100

Technische Änderungen vorbehalten, Daten ohne Gewähr

\* Mögliche Behälterlängen sind individuell abzuklären

+33 (0)4 77 36 28 28  
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056  
42161 Andrézieux-Bouthéon cedex  
FRANCE

@marrelsas

**MARREL**  
FASSI GROUP

AMPLIROLL® HIGH

MARREL.com